

www.fanmotorsitalia.com




VENTILATORI ASSIALI COMPATTI

La serie Y è composta da ventilatori a rotore esterno, 2 poli con cuscinetti a sfera (T. A. -20 +60°C). La serie comprende ventilatori quadrati aventi dimensioni esterne da 92x92 mm a 120x120 mm con potenze da 9 a 18 W; e ventilatori rotondi con diametro 150mm con motori da 34 e 45 W.

COMPACT AXIAL FANS


Y series are external rotor fans, 2 poles with ball bearings (A. T. -20 + 60°C). The series include square fans from 92x92 mm to 120x120mm with 9 to 18W motors as well as round fans with 150 mm diameter and 34 to 45 W motors.

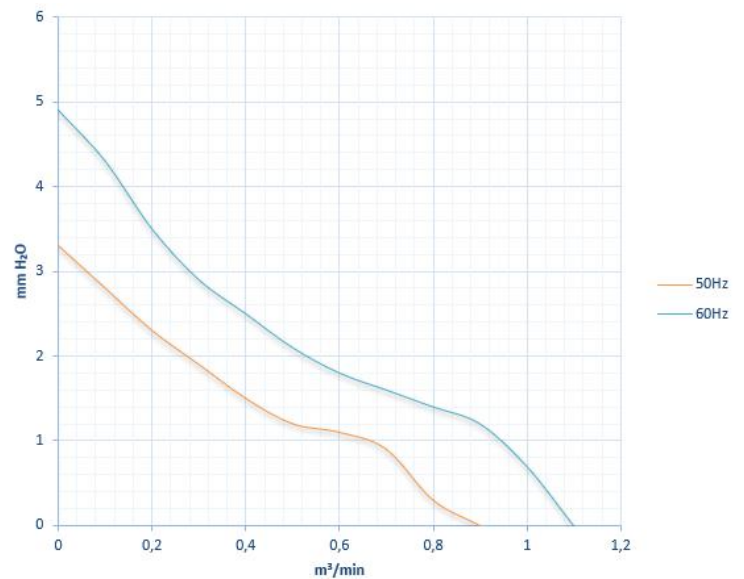

A








Modello Part number	Bearing	Tipo di connessione Lead wire	Volt (V)	Frequenza - Frequency (Hz)	W in	Corrente - Current (A)	Velocità - Speed (RPM)	Portata Air flow m³/min	mmH2O	Rumore Noise (dBA)
Y9225HB	Ball	Cavo - Cable	220-240	50 / 60	11/9	0,065 / 0,055	2300 / 2600	0,68 / 0,82	3,50 / 4,50	30 / 34
Y9225HB-F	Ball	Faston 2,8mm	220-240	50 / 60	11/9	0,065 / 0,055	2300 / 2600	0,68 / 0,82	3,50 / 4,50	30 / 34
Y9225HB1	Ball	Cavo - Cable	110-120	50 / 60	13 / 12	0,12 / 0,11	2500 / 2900	0,70 / 0,88	3,30 / 4,83	31 / 35
Y9225HB-F1	Ball	Faston 2,8mm	110-120	50 / 60	13 / 12	0,12 / 0,11	2500 / 2900	0,70 / 0,88	3,30 / 4,83	31 / 35

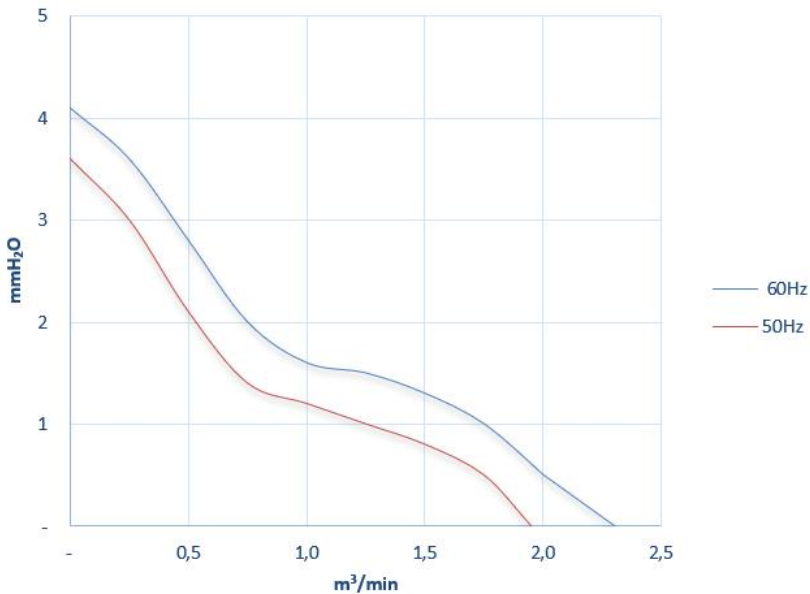

Temperatura ambiente d'esercizio: -20°C +60°C
Classe isolamento: F
Vita media del motore: 20000h

Ambient temperature: -20°C +60°C
Insulation class: F
The average working life over: 20000h


Foro M4 collegamento P.T.
M4 ground connection

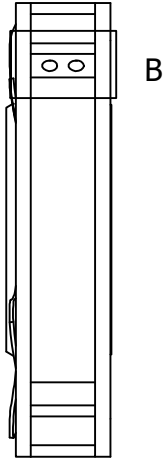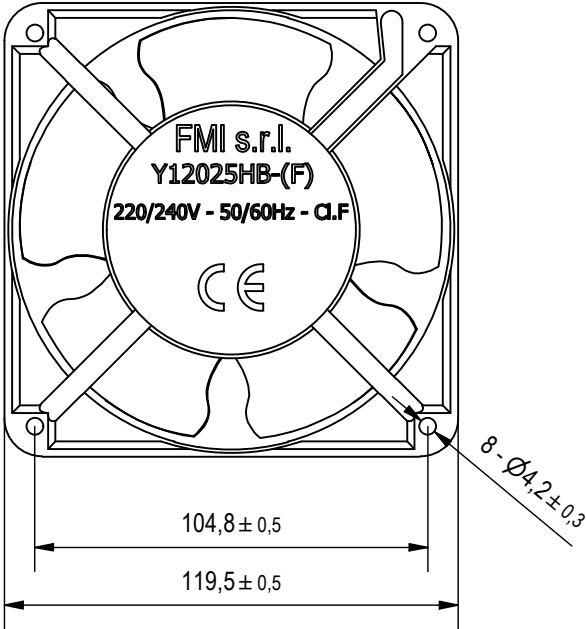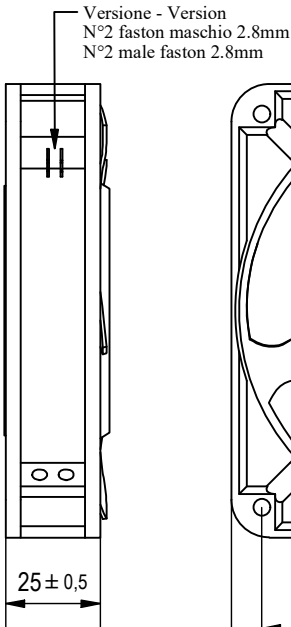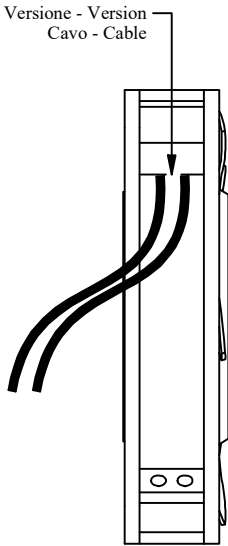

Modello Part number	Bearing	Tipo di connessione Lead wire	Volt (V)	Frequenza Frequency (Hz)	W in	Corrente - Current (A)	Velocità - Speed (RPM)	Portata - Air flow m³/min	mmH ₂ O	Rumore Noise (dBA)
Y12025HB	Ball	Cavo - Cable	220-240	50 / 60	12 / 10	0,065 / 0,055	1950	1,58	2,60 / 2,30	38 / 40
Y12025HB-F	Ball	Faston 2,8mm	220-240	50 / 60	12 / 10	0,065 / 0,055	1950	1,58	2,60 / 2,30	38 / 40
Y12025HB1	Ball	Cavo - Cable	110-120	50 / 60	19 / 18	0,19 / 0,18	2000 / 2400	1,78 / 1,95	3,50 / 4,10	38 / 40
Y12025HB-F1	Ball	Faston 2,8mm	110-120	50 / 60	19 / 18	0,19 / 0,18	2000 / 2400	1,78 / 1,95	3,50 / 4,10	38 / 40

Serie Y
Y series






Ventilatori assiali compatti 120x120x38
Compact axial fan 120x120x38

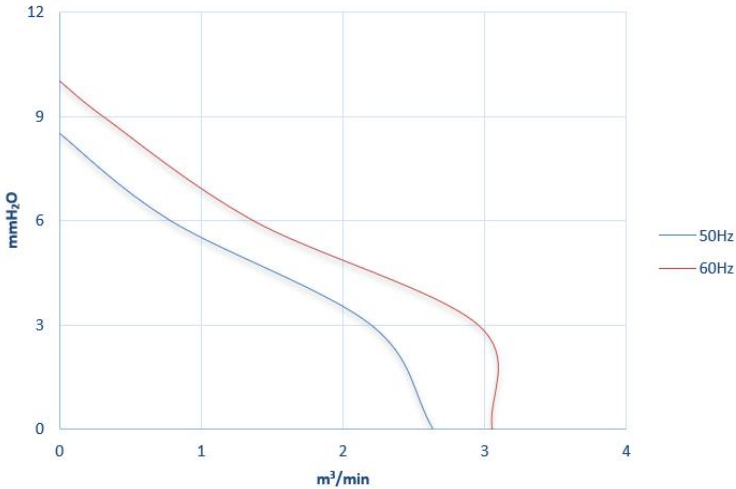

Temperatura ambiente d'esercizio: -20°C +60°C
Classe isolamento: F
Vita media del motore: 20000h

Ambient temperature: -20°C +60°C
Insulation class: F
The average working life over: 20000h


Foro M4 collegamento P.T.
M4 ground connection

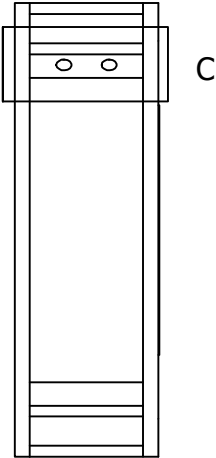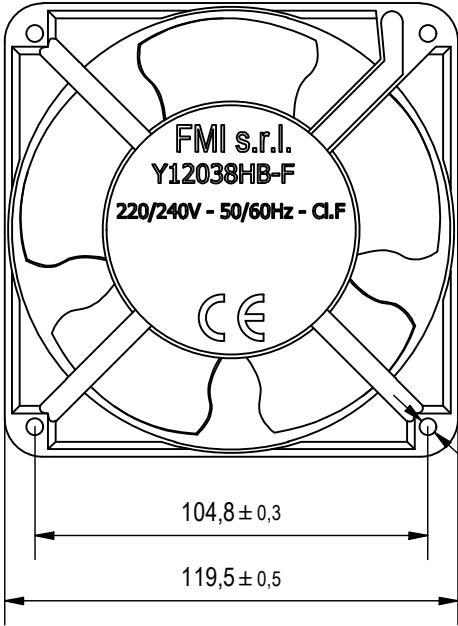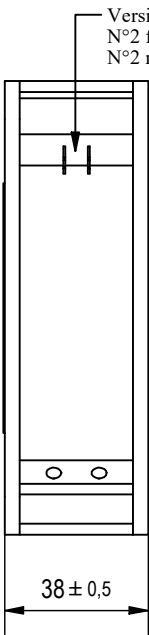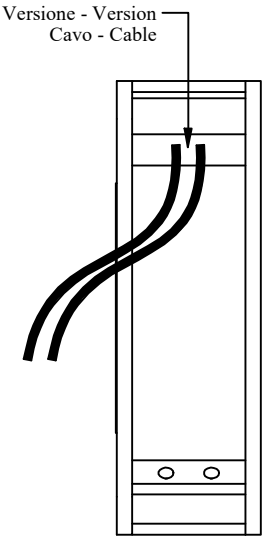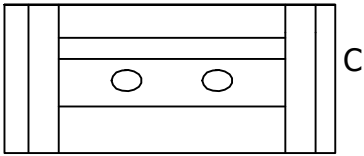

Modello Part number	Bearing	Tipo di connessione Lead wire	Volt (V)	Frequenza Frequency (Hz)	Win	Corrente Current (A)	Velocità Speed (RPM)	Portata Air flow (m³/min)	mmH ₂ O	Rumore Noise (dBA)
Y12038HB	Ball	Cavo - Cable	220-240	50 / 60	20 / 17	0,13 / 0,11	2600 / 2800	2,35 / 2,60	7,10 / 7,00	40 / 45
Y12038HB-F	Ball	Faston 2,8mm	220-240	50 / 60	20 / 17	0,13 / 0,11	2600 / 2800	2,35 / 2,60	7,10 / 7,00	40 / 45
Y12038HB1	Ball	Cavo - Cable	110-120	50 / 60	21 / 18	0,22 / 0,18	2600 / 2900	2,35 / 2,66	7,10 / 7,00	40/46
Y12038HB-F1	Ball	Faston 2,8mm	110-120	50 / 60	21 / 18	0,22 / 0,18	2600 / 2900	2,35 / 2,66	7,10 / 7,00	40/46
Y12038HB-2	Ball	Cavo - Cable	380	50	18	0,06	2600	2,35	7,1	40
Y12038HB-F2	Ball	Faston 2,8mm	380	50	18	0,06	2600	2,35	7,1	40




Serie Y
Y series

Ventilatori assiali compatti 150x150x38
Compact axial fan 150x150x38

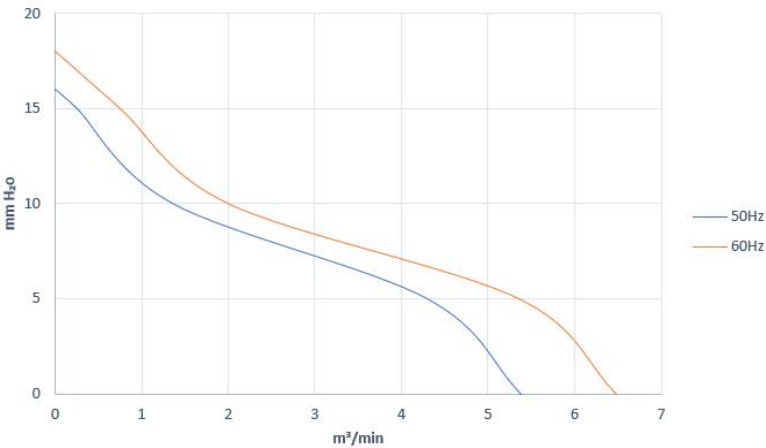

Temperatura ambiente d'esercizio: -20°C +60°C
Classe isolamento: F
Vita media del motore: 20000h
Ambient temperature: -20°C +60°C
Insulation class: F
The average working life over: 20000h

Foro M4 collegamento P.T.
M4 ground connection

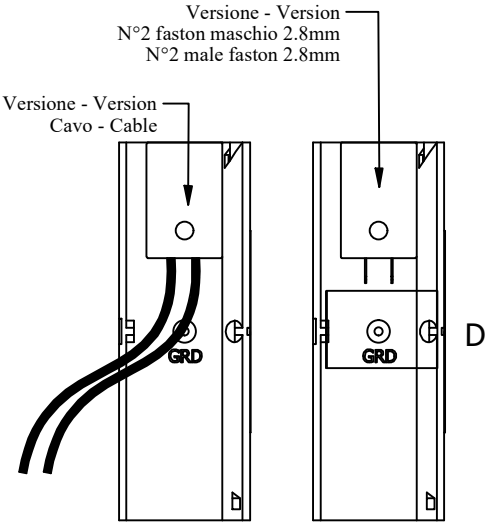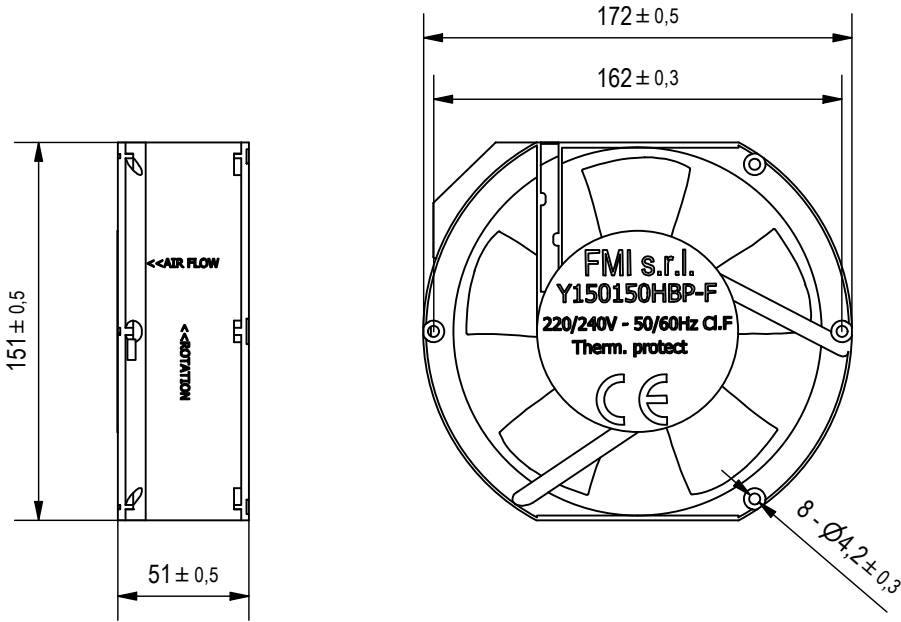

Modello Part number	Bearing	Tipo di connessione Lead wire	Volt (V)	Frequenza - Frequency (Hz)	W in	Corrente - Current (A)	Velocità - Speed (RPM)	Portata - Air flow m³/min	mmH2O	Rumore - Noise (dBA)
Y15050HBP	Ball	Cavo - Cable	220-240	50 / 60	36	0,28	2600	5,18	15,4	44
Y15050HBP-F	Ball	Faston 2,8mm	220-240	50 / 60	36	0,28	2600	5,18	15,4	44
Y15050HBP1	Ball	Cavo - Cable	110-120	50 / 60	37 / 36	0,5 / 0,45	2700 / 3100	5,37 / 6,65	16 / 17,78	45 / 50
Y15050HBP-F1	Ball	Faston 2,8mm	110-120	50 / 60	37 / 36	0,5 / 0,45	2700 / 3100	5,37 / 6,65	16 / 17,78	45 / 50
Y15050HBP2	Ball	Cavo - Cable	380	50	34	0,11	2700	5,37	16	45
Y15050HBP-F2	Ball	Faston 2,8mm	380	50	34	0,11	2700	5,37	16	45



Azienda e Uffici/Factory and offices:

FMI Fan Motors Italia S.r.l.

Via Galileo Galilei, n. 16

21042 Caronno Pertusella (Varese) - Italy

Phone Sales +39.02.96450753

Phone Logistic +39.02.96450781

Phone

Administration +39.02.9659288

Fax +39.02.96450287

sales@fanmotorsitalia.com

www.fanmotorsitalia.com

